



ARTOS

SPRINTUS



Aspirateur eau et poussière de haute qualité à un rapport qualité-prix équitable.

Convient à

En raison de sa puissance élevée, de ses dimensions compactes et sa construction robuste, cet aspirateur est idéal pour le nettoyage d'immeubles, l'industrie et dans les ateliers/garages.

Le modèle **Artos** dans la catégorie des aspirateurs eau et poussière de 30 litres impressionne par sa qualité élevée et son exceptionnel rapport qualité-prix. Des caractéristiques innovantes, comme le système séparateur d'eau 'Zyklon' avec mise à l'arrêt par flotteur, distinguent clairement l'Artos des autres modèles de la catégorie d'entrée de gamme des aspirateurs eau et poussière. Le large châssis ainsi que l'empattement long font de l'Artos un appareil particulièrement agile, qui est très aisé à manœuvrer sur la surface à nettoyer.

L'embout au sol, d'une largeur de 360 mm et comprise dans l'équipement de base, est extrêmement simple d'utilisation. Grâce à un remplacement aisé des lèvres en caoutchouc, des bandes de brosses, on peut facilement passer de l'embout pour sols humides à l'embout pour sols secs. Des composants d'une qualité élevée, comme par ex. La cuve en acier inoxydable stable et le moteur d'une puissance de 1200 watts, font de l'Artos un partenaire robuste et fiable dans le domaine du nettoyage professionnel.

Données techniques :

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	1200 W
Puissance sonore	72 dB(A)
Débit volumétrique	48 litres / sec.
Max. Dépression	230 mbar*
Matériau du réservoir	Acier inoxydable
Volume du réservoir	30 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	7,5 m
Longueur du tuyau d'aspiration	2,5 m
Tuyau d'aspiration-ø	32 mm
Tube d'aspiration-ø	32 mm
Poids de l'appareil	8,9 kg
Dimensions (L x l x H)	42 x 38 x 63 cm

*mesuré à la tubulure





Un châssis robuste avec 4 emplacements pour accessoires sur le côté arrière de l'appareil.



Le fonction de soufflage est intégrée sur le côté supérieur de l'appareil et est activée par un simple changement de position du tuyau d'aspiration.

L'illustration montre le système breveté de séparation de l'eau.
N° article 116105

Grâce au tourbillon créé par le tube d'admission, la brume de pulvérisation est séparée contre la paroi du récipient. Des matériaux filtrants ne sont plus nécessaires. Interruption automatique par flotteur, également lors de la formation de mousse. Des fentes d'aération latérales veillent à une séparation conséquente d'air de refroidissement et d'air de processus.

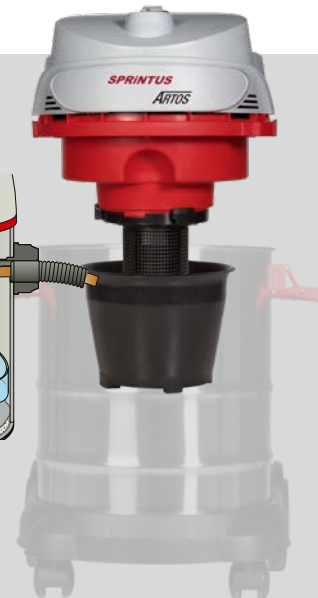

Insert cyclone.
N° article 116105




Cartouche de filtrage HEPA 13.
N° article 116106



Système d'encliquetage de tuyau confortable.

Remplacement aisé des lèvres en caoutchouc, sans besoin d'outils.
N° article 101101



	N° article
ARTOS	116001
Équipement de base :	
2x Tube d'aspiration en aluminium, 0,5 m	106026
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	114113
Embout pour sols humides, 360mm, avec crochet	101106
Set de brosse 360 mm	101100
Suceur pour fentes 220 mm	101023
Pinceau pour meubles	101024
Insert cyclone	116105
Sac-microfibre (1 pcs.)	
Cartouche de filtrage HEPA 13	116106
Câble électrique 7,5 m, noir	101074
Accessoires en option :	
Sac-microfibre (5 pcs.)	101020
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	117228
Lamelle en caoutchouc de rechange 360 mm pour embouts 101106, 109114 individuel	101101
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	120124