



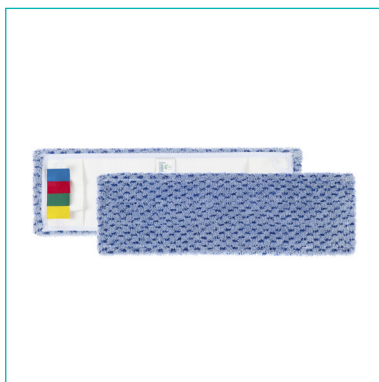

Frange système à poches Microsafe

Frange en microfibre et support en polyester pour sols antidérapants et pour la suppression de la saleté la plus tenace



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00000666		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 15		25	2,88	0,027

SYSTÈME

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec réservoir. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

GREEN BOX



Certificat de label écologique Ecolabel UE



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,16 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.

Analyse

L'analyse de l'action mécanique seule de la frange Microsafe a révélé une élimination de 99,99 % des bactéries et champignons présents à la surface (test réalisé par un laboratoire externe spécialisé en adaptant la norme UNI EN 16615:2015).

Avantages

- **Longue durée de vie** : les franges à poches résistent presque au double par rapport aux franges à scratch
- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Sans contact** : le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure

Matériel

Fil : 70% microfibre (80% polyester, 20% polyamide) - 30% polypropylène - Support : polyester
Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Caractéristiques

Inserts en polypropylène pour une action abrasive mais respectueuse des surfaces

Avertissements

Utiliser des détergents alcalins dont le pH est inférieur à 11

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Wet Disinfection



Support Blik



Action Pro Tec



Presse Tec



BIO Blik Basic

Variantes



Frangente système à poches Microblue