



BROCHURE EXCENTR PUISSANCE INÉGALÉE



ROBUSTE



QUALITÉ DUTCH



EFFICACE

VERSION 03-22



LA MÉTHODE EXCENTR

Performance et efficacité inégalées en nettoyage et entretien de sols

Grâce à une technologie innovante, la méthode EXCENTR assure une efficacité de nettoyage sans égal sur tous les types de sols. Le format rectangulaire du plateau vibrant de machine permet un accès facile aux recoins et zones exiguës.

Chaque machine EXCENTR est dotée d'une technologie de vibration ultra-rapide (2.850 tours/min, de 7mm chacun) et un très bon équilibre, offrant ainsi un fonctionnement particulièrement stable donc une facilité d'utilisation inégalée et un travail sans fatigue. Contrairement aux monobrosses classiques (machines à disque rotatif), les machines EXCENTR assurent contact et pression uniformes aux sols pour un nettoyage et entretien efficace sans effort, même pendant des périodes prolongées. Pour garantir des résultats rapides et parfaits sur presque toutes les surfaces, la pression du plateau vibrant peut être ajustée (entre 17 et 120 kg selon le choix de machine et la surcharge adaptée). Une large gamme de pads (tampons) et d'accessoires accompagne nos machines pour répondre à toutes les applications avec d'excellents résultats.



Avantage 1 : Quatre fois plus rapide

La méthode EXCENTR est basée sur un principe de vibration excentrique à haute fréquence (chaque point de contact effectue un mouvement de vibration d'un diamètre de 7mm à 2.850 tours/min) qui diffère de celui des machines de nettoyage traditionnelles (monobrosses basse vitesse).

Ce mouvement de vibrations à très haute fréquence (2.850 tours/min) amplifie le rendement des machines EXCENTR en comparaison avec une monobrosse traditionnelle (15 fois plus de mouvements mécaniques), augmentant l'efficacité mécanique au sol. Avec une stabilité exemplaire et une parfaite adhérence au sol, de meilleurs résultats sont obtenus beaucoup plus rapidement et les travaux sont effectués en 3 ou 4 fois moins de temps, donc avec une productivité accrue et des économies considérables !



Avantage 2 : Un design unique

Conçue et développée pour une action intuitive, la méthode EXCENTR utilise un disque de vibration rectangulaire qui accède facilement aux recoins et rebords, tout en laissant des lignes de coupe clairement définies. Contrairement au mouvement circulaire de la monobrosse traditionnelle qui entraîne une expulsion de l'eau et du produit de nettoyage par force centrifuge, le mouvement excentrique des machines EXCENTR permet de réduire le gaspillage.

En outre, nous avons une solution très spéciale pour les recoins difficiles d'accès : l'EXCENTR 30-50. La seule machine de nettoyage au monde avec une forme en pointe ! Idéale pour le nettoyage en dessous des radiateurs ou pour accéder aux espaces étroits ou sous structures suspendues (toilettes, piscines ou même transports publics. Avec la forme en pointe de l'EXCENTR 30-50, vous obtenez un nettoyage parfait et partout !



Avantage 3 : Ergonomie et commodité

Travailler avec des machines de nettoyage peut être vécu avec beaucoup de stress pour ceux qui ont moins d'expérience. Les monobrosses, par exemple, nécessitent beaucoup d'efforts pour un bon contrôle de la machine. En comparaison avec une monobrosse traditionnelle, le principe de vibration haute fréquence excentrique permet un travail plus simple et plus efficace, ce qui permet aux utilisateurs ayant peu d'expérience et peu de force physique d'utiliser la machine (pas de formation spécifique et aucune force physique particulière). Avec la méthode EXCENTR, l'opérateur travaille :

- avec les bras et les épaules bien détendus
- avec un dos droit, et une posture ergonomique
- en lignes droites vers l'avant ou vers l'arrière (piste de travail)
- sans aucun stress mécanique sur les poignets

Aucune formation spécifique requise

Si vous gérez une équipe avec un taux de rotation du personnel élevé, un autre grand avantage de la méthode EXCENTR est qu'elle ne nécessite pas de formation (utilisation de machine). Les machines sont ergonomiques et faciles à utiliser dès les premières minutes. Nous avons développé des concepts simples pour le nettoyage en profondeur, le décapage, le polissage et la rénovation des sols avec moins de produits chimiques, en quelques étapes (pads). Extrême facilité d'utilisation, même sans expérience préalable.



Avantage 4 : Respect de l'environnement

Une problématique d'actualité : l'utilisation de produits détergents peut présenter des risques sanitaires et des dangers pour l'environnement (impact environnemental) compte tenu du volume de produits chimiques (détergents) rejetés dans les égouts chaque jour.

Sans vouloir s'opposer à l'utilisation de produits nettoyants, EXCENTR vise à diminuer la quantité de déchets chimiques ! Pour nous, l'utilisation des détergents doit être au juste besoin, en vue de réduire tout impact négatif sur l'environnement. Travailler selon la méthode EXCENTR permet d'abaisser la consommation de tels produits de 95% ! Une promesse unique de valeur ajoutée que nous défendons avec notre concept, nos machines et nos disques de nettoyage imprégnés avec des grains abrasifs diamants ou d'oxyde d'aluminium, de particules plastiques recyclées et d'autres matériaux biodégradables, etc. Bref, cela permet :

- de consommer moins de produits chimiques (jusqu'à 95% en moins)
- de réduire les coûts d'opération (pour la plupart des applications, pas d'agents nettoyants requis)
- d'éviter les dommages associés à une utilisation abusive de produits chimiques et d'éliminer les risques de chutes et de glisses résultant de résidus au sol (surutilisation des produits)
- d'adopter une attitude éco-responsable

Notre engagement de responsabilité environnementale : tous nos pads sont des produits Full Cycle® et sont certifiés par Green Seal™ pour le plus faible impact sur l'environnement (avec une biodégradation plus rapide dans les décharges) et l'utilisation la plus efficace des ressources naturelles (100% de matériaux recyclés / fibres naturelles). Dans de nombreux cas, nos pads sont fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées.



Avantage 5 : Décapage, Nettoyage en profondeur

Des difficultés à nettoyer les joints de carrelage ou votre sol antidérapant ? De plus en plus de fournisseurs de planchers favorisent les planchers texturés... Vrai défi pour le nettoyage ! De même pour les sols en PVC qui représentent un vrai défi pour un bon entretien. La méthode EXCENTR est basée sur un principe de vibration excentrique à haute fréquence (chaque point de contact effectue un mouvement de vibration d'un diamètre de 7mm). Ce mouvement, en combinaison avec notre FIBER PAD, garantit un nettoyage unique en profondeur.

EXCENTR 55-35

ARTICLE NO :
100001

EXCENTR 43

ARTICLE NO :
100015



Spécifications techniques :

Largeur de travail	55 cm x 35 cm
Pression au sol	39 kg - 110 kg (59 g/cm2)
Niveau sonore	64 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2.850 tours/min (diamètre 7mm)
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	1,1 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	35 cm
Hauteur disque – poignée	125 cm maximum
Avant-/arrière- machine	63 cm



Un modèle de fierté EXCENTR

L'EXCENTR 55-35 est notre joyau EXCENTR, en acier inoxydable, solide et particulièrement efficace grâce à 2.850 tours par minute. Un équilibre parfait (bonne répartition de poids) et un manche ergonomique réglable (ajustement du timon à la position de travail) assurent une prise en mains rapide et une utilisation sûre et agréable de la machine sans fatigue. Extrême facilité d'utilisation, même sans expérience préalable.

Accessoires

Il existe une gamme variée d'accessoires en option qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre machine (polyvalence). Par exemple, vous pouvez équiper la machine d'un réservoir de solution, d'une jupe de protection anti-éclaboussures, d'un kit d'aspiration pour récupération de poussière, etc. Les machines EXCENTR 55-35 sont également interconnectables : jusqu'à 3 machines (165 cm de largeur de travail en total) peuvent être connectées, sans espace entre les pads, avec une facilité de manœuvre unique par un seul opérateur.

Poids variable

Avec un poids (machine) de 39 kg, l'EXCENTR 55-35 est livrée avec un kit (poids supplémentaires) de 24 kg. La pression au sol est ajustée par étapes de 24 kg (2 pièces amovibles de 12 kg chacune). Avec les poids amovibles, la pression de disque au sol est réglable entre 39 et 110 kg.



Spécifications techniques :

Largeur de travail	43 cm – 17"
Pression au sol	38 kg - 80 kg (56g/cm2)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	1.400 rpm (diamètre 21 mm)
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,75 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	37 cm
Hauteur disque – poignée	125 cm maximum
Avant-/arrière- machine	70 cm



Combinaison de mouvements excentrique et rotatif (roto-orbital)

L'EXCENTR 43 combine deux types de mouvements (excentrique et rotatif). Cette combinaison de mouvements (roto-orbital) permet d'obtenir une efficacité mécanique de nettoyage remarquable sur les sols durs ou mous et de réduire l'utilisation de produits chimiques. De plus, tout comme les machines EXCENTR 55-35 et EXCENTR 30-20+, l'EXCENTR 43 a un poids variable. La pression de disque au sol, par addition de poids amovibles, varie entre 38 et un maximum de 80 kg.

Moquettes et tapis

Avec l'EXCENTR 43, la méthode de nettoyage au bonnet peut être utilisée. Le mouvement roto-orbitale de la machine diffère des monobrosses classiques qui effectuent un mouvement rotatif pur, donc poussent les fibres de moquettes et tapis dans une seule direction (moins de volume créé dans la moquette ou le tapis). En contraste, parce que l'EXCENTR 43 tourne en orbite à 140 tours/min avec une vibration excentrique (1.400 petits cercles excentriques de 2,1 cm chacun), les piles de moquette et tapis sont secouées dans toutes les directions. Ceci garantit un meilleur résultat de nettoyage, plus de volume de fibres, dans les délais les plus brefs.

Parquets et sols en bois

Le mouvement complexe de l'EXCENTR 43 la rend très appropriée pour parquets et sols en bois. Le mouvement de ponçage est très impressionnant avec les disques abrasifs de ponçage papier verre (à gros grain ou à grain très fin), mais aussi avec les grilles treillis de ponçage. L'EXCENTR 43 peut aussi servir en tant que polisseuse ou lustreuse orbitale excentrique en complément d'une ponceuse à bande (travaux de dégrossissage jusqu'aux travaux de finition). Même pour l'application de finition huile ou cire parquet, l'EXCENTR 43 vous sera très utile (bonne répartition de produit).

Version standard avec système de pulvérisation

La machine combine mouvements excentriques et rotatifs pour une vibration constante et augmente au maximum (grâce au bon équilibre) l'efficacité de nettoyage. Une grande facilité d'utilisation et un travail sans fatigue sont garantis. L'EXCENTR 43 est équipée en outre d'un système de pulvérisation (avec buses d'injection). Le flux d'eau, avec ou sans produits chimiques, est uniforme, précis et contrôlé. Idéale pour le nettoyage de surfaces délicates telles que les moquettes et les tapis ! L'EXCENTR 43 peut être utilisée pour le lavage, le décapage, le nettoyage par pulvérisation, le polissage et le shampouinage. L'EXCENTR 43 est équipée d'un cordon d'alimentation détachable pour faciliter les opérations de transport et d'entretien. En cas de dommage, il suffit d'échanger votre cordon d'alimentation sans difficulté.

EXCENTR 40-25

ARTICLE NO :
100030

EXCENTR 40-25B

ARTICLE NO :
100035



Spécifications techniques :	
Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42g/cm2)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 tours/min (diamètre 7mm)
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,55 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	280 mm
Hauteur disque – poignée	1,193 mm
Avant-/arrière- machine	505 mm



Une vraie alternative aux monobrosses traditionnelles

Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25 est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !

Le mouvement vibrant (2.850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25 est ergonomique et très facile à utiliser ! Dans la plupart des cas, vous travaillerez sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire. Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !

Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25.



Spécifications techniques :	
Autonomie Batterie Lithium-ion	45 min. / 650 m2
Charge	2 heures (80% en 1 heure)
Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42g/cm2)
Niveau sonore	58 dB
Mouvement	2,850 x 7mm p/m
Volt / Ah	36 V/5.2Ah
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	240 mm
Hauteur disque – poignée	1,193 mm
Avant-/arrière- machine	505 mm



Nettoyage en profondeur, décapage de sols, rénovation et encore plus!

Travailler avec une machine EXCENTR n'a jamais été aussi facile ; sans fil, sans vibrations transmises aux bras ou mains, et des résultats garantis à 100% !

L'EXCENTR 40-25B est livré avec bloc-piles (pack batterie) Lithium-ion détachable, suffisant pour une autonomie de 30 minutes (jusqu'à 45 minutes) de travail. Besoin de plus d'autonomie ? Vous pouvez facilement changer le blockpiles pendant vos tâches. Recharger le pack batterie EXCENTR à 100% nécessite 2 heures (80% de charge est atteint en 60 minutes). Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, vous avez une machine au travail 24/7 ! Un chargeur de batterie externe est fourni avec la machine. Autre avantage : le bloc-piles EXCENTR est équipé d'un port USB, vous permettant de recharger votre smartphone tout en travaillant. L'EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles et un chargeur !

Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25B est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !

Le mouvement vibrant (2.850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25B est ergonomique et très facile à utiliser ! Vous pouvez même travailler sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire. Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !

Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25B.

EXCENTR 30-20+

ARTICLE NO :
100009


EXCENTR 30-20+B

ARTICLE NO :
100028



Spécifications techniques :

Largeur de travail	30 cm x 20 cm
Pression au sol	17 kg - 30 kg (50g/cm2)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2.850 x 7mm p/m
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,37 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	280 mm
Hauteur disque – poignée	1.193 mm
Avant-/arrière- machine	411 mm

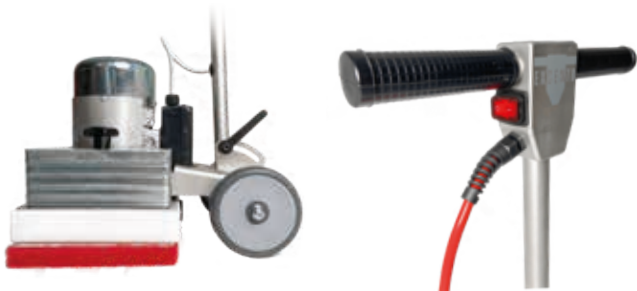

Version compacte et robuste

L'EXCENTR 30-20+ est la version robuste de l'EXCENTR 30-20. Très appropriée pour le nettoyage quotidien de base, mais aussi le nettoyage en profondeur. Avec sa forme rectangulaire, cette machine est idéale pour le nettoyage jusqu'au jusqu'aux plinthes ras de sol et dans les recoins. Cette machine peut être utilisée sans poids, donc parfaite pour le nettoyage de marches d'escaliers et de planchers inégaux. Aussi, le cordon d'alimentation détachable rend le changement de câble très facile si nécessaire. Comme toutes les machines EXCENTR, l'EXCENTR 30-20+ est très robuste et construite entièrement en acier inoxydable.

Poids supplémentaires

La machine en configuration de base pèse 17 kg, et est donc très facile à manoeuvrer. Avec le poids supplémentaire, la machine peut être amenée à un poids total de 30 kg. Grâce à cette construction flexible, le 30-20+ est facile à soulever.


Ergonomie et transport

Les larges roues de la machine fournissent un équilibre parfait et moins de vibrations. L'utilisation de l'EXCENTR 30-20+ est simple et ergonomique. Les grandes roues arrière facilitent le contrôle, le transport et le rangement de la machine.

Aspiration


La machine peut être raccordée à une unité d'aspiration des poussières (système d'accroche et embout de connexion à l'arrière du pare-chocs inférieur), ce qui garantit un travail propre et sans poussières sur place.

TRAVAIL
AUTONOME

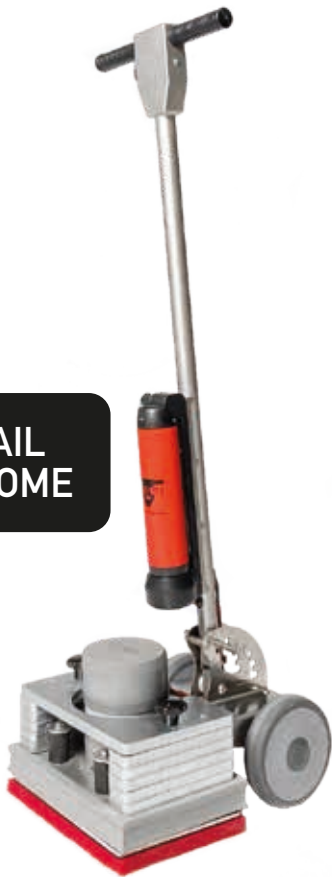

Spécifications techniques :

Autonomie Batterie Lithium-ion	45 min. / 650 m2
Charge	2 heures (80% en 1 heure)
Largeur de travail	30 cm x 20 cm
Pression au sol	17 kg - 30 kg (50g/cm2)
Niveau sonore	58 dB
Mouvement	2.850 x 7mm p/m
Volt / Ah	36 V/5.2Ah
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	238 mm
Hauteur disque – poignée	1.193 mm
Avant-/arrière- machine	411 mm

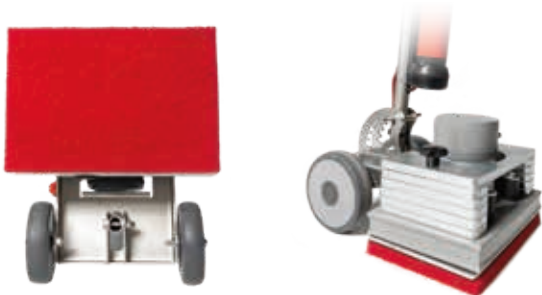

La version batterie de la série 30-20+

L'EXCENTR 30-20+B est la version batterie de la série 30-20+. Sans fil, elle se déplace librement et devient une solution idéale dans les environnements de petites dimensions ou encombrés. Sa forme rectangulaire la rend idéale pour le nettoyage dans les coins ou au long des murs. Chaque batterie suffit pour une autonomie de 30 minutes (jusqu'à 45 minutes) de travail. Recharger le pack batterie EXCENTR à 100% nécessite 2 heures (80% de charge est atteint en 60 minutes). Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, vous avez une machine au travail 24/7 ! Cette machine peut être utilisée sans poids, donc parfaite pour le nettoyage de marches d'escaliers et de planchers inégaux. Comme toutes les machines EXCENTR, l'EXCENTR 30-20+ est très robuste et construite entièrement en acier inoxydable. L'EXCENTR 30-20+B est livrée avec un bloc-piles et un chargeur !

Poids supplémentaires

La machine en configuration de base pèse 17 kg, et est donc très facile à manoeuvrer. Avec le poids supplémentaire, la machine peut être amenée à un poids total de 30 kg.

Ergonomie et transport

Les larges roues de la machine fournissent un équilibre parfait et réduisent la transmission de vibrations. L'utilisation de l'EXCENTR 30-20+ est simple et ergonomique. Les grandes roues arrière facilitent le contrôle, le transport et le rangement de la machine.

EXCENTR 30-20

ARTICLE NO :
100006.2



Spécifications techniques :	
Largeur de travail	30 cm x 20 cm
Pression au sol	16 kg (27g/cm2)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7mm p/m
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,37 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	31 cm
Hauteur disque – poignée	0 à 115 cm
Avant-/arrière- machine	23 cm



La plus compacte des machines EXCENTR

L'EXCENTR 30-20 est la version la plus compacte des machines EXCENTR ; très appropriée pour nettoyer les zones étroites et difficiles d'accès. Considérée par de nombreux professionnels comme un outil additionnel de support à l'EXCENTR 55-35. Très robuste et construite entièrement en acier inoxydable, l'EXCENTR 30-20 une solution idéale pour entretien des recoins et surfaces difficiles d'accès (comme les marches d'escaliers).

EXCENTR 30-50

ARTICLE NO :
100005.2



Spécifications techniques :	
Largeur de travail	30 cm x 50 cm
Pression au sol	18 kg (17g/cm2)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7mm p/m
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,37 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque – moteur	31 cm
Hauteur disque – poignée	0 à 115 cm
Avant-/arrière- machine	50 cm



Conçue pour les sanitaires et les cuisines

L'EXCENTR 30-50 est notre solution coup de cœur. La forme unique et le mouvement de cette machine la rendent absolument unique sur le marché. Conçue pour nettoyer les sanitaires (derrière/sous les WC), mais aussi les carrelages antidérapants de cuisines, etc. Entièrement en acier inoxydable, l'EXCENTR 30-50 est robuste et reste très facile à utiliser.

EXCENTR DAILY 55-60

ARTICLE NO :
100055



Excentr Daily 55-60

Est une puissante autolaveuse conçue pour le nettoyage des moyennes et grandes surfaces. Son plateau excentrique de lavage, large de 55 cm, apporte des résultats remarquables sur tous types de sols durs. Le principe de vibration excentrique à haute fréquence garantit un nettoyage unique, à chaque fois, en profondeur... une puissante action mécanique idéale pour le nettoyage des joints de carrelage et textures antidérapantes avec chaque passage de machine.

Grâce à ses grandes roues tractées et sa compacité (toutefois avec un grand réservoir d'eau propre de 60 litres), l'autolaveuse EXCENTR DAILY 55-60 garantit une grande manœuvrabilité et une précision dans les virages et le long des murs. Le remplissage d'eau dans le réservoir de solution est rendu facile via un tuyau de remplissage intégré. Pour éviter le surdosage de détergent, l'autolaveuse peut être équipée d'un système de chimie (dosage de détergent). L'EXCENTR DAILY 55-60 est disponible en version batterie Lithium-ion, batterie Lithium Fer Phosphate ou batterie Gel. Contactez-nous pour en savoir plus !

Spécifications techniques :

Type(s) de batterie(s)	75 à 110 Ah (jusqu'à 3h)
Chargeur	Intégré, 10 à 15 A
Temps de charge	5 à 7 heures
Plateau de lavage	55 cm x 28 cm
Pression au sol	35 – 55 kg (23-35.7 gr/cm ²)
Rendement horaire	2,000 – 3,200 m ² /hr
Niveau sonore	68 dB
Mouvement	2,400 x 7mm p/m
Volt / Hz	24V DC / 29A - 39A max
Classe de protection	IP 54
Hauteur disque - réservoir	90 cm
Hauteur disque - poignée	112 cm
Longueur de machine	113 cm
Réservoir solution / eau propre	55 L
Réservoir récupération	65 L
Largeur de raclette (aspiration)	80 cm
Puissance du moteur d'aspiration	550 W (ECOBOOST 400 W)
Puissance du moteur de disque	450 - 650 W
Puissance moteur de traction	Jusqu'à 120 W max
Débit pompe (eau)	Jusqu'à 3.8 L/min max
Pompe détergent	En option



Option EXCENTR HEAVY - Aucune tâche n'est trop complexe

EXCENTR HEAVY est fourni de série avec l'EXCENTR 55-60 pour en faire une autolaveuse polyvalente. Vous pouvez, avec un bouton, augmenter le régime (RPM) et la puissance d'aspiration pour garantir des résultats optimaux et d'excellentes performances d'entretien de larges surfaces – une option idéale pour les ateliers, les sols industriels et autres surfaces présentant des niveaux de saleté élevés.

Besoin d'améliorer le nettoyage sur des surfaces plus difficiles et plus sales ? Des poids amovibles supplémentaires (disponibles en option) peuvent être montés sur le plateau excentrique, permettant d'accroître la pression de contact au sol et donc d'améliorer les résultats.

Toutes ces options font de l'autolaveuse DAILY 55-60 un excellent choix de nettoyage pour usage quotidien, entretien périodique, intensif ou même spécialisé de vos sols.




Qualité « DUTCH MADE »

Entièrement fabriquée à Heinkenszand aux Pays-Bas, les opérations d'assemblage de l'autolaveuse EXCENTR DAILY 55-60 se font à la main ! Nous produisons des machines robustes avec des composants de qualité en acier inoxydable ou aluminium, et même celles en plastiques sont produites par roto-moulage. Vous pouvez compter sur notre garantie de 24 mois sur toutes nos machines en production.

Accessoires

- Poids supplémentaires amovibles
- Kit système d'injection-extraction (nettoyage moquettes et tapis)
- Kit dosage de chimie (détergent)
- Lance de nettoyage

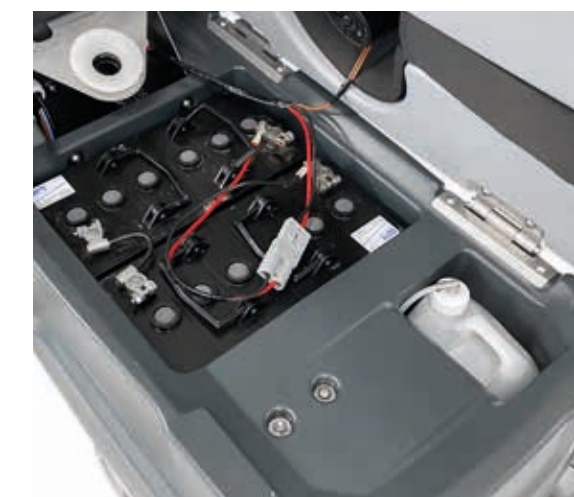

EXCENTR HANDHERO

ARTICLE NO :
100007



Spécifications techniques :

Largeur de travail	30 cm x 20 cm
Pression au sol	13 kg (22g/cm ²)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m
Mouvement	2.850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0.37 kW
Classe de protection	IPX 54
Hauteur disque – moteur	31 cm



Pour vos escaliers, plans de travail de cuisine, et rebords de fenêtre, etc.

L'EXCENTR HANDHERO est conçu pour entretien des marches d'escaliers, des plans de travail de cuisine ou comptoirs, des rebords de fenêtre, dessus de table et autres espaces étroits, etc. Les possibilités sont infinies. Avec 2.850 tours/min et près de 20 kg de pression de disque au sol, HANDHERO est indispensable à tout professionnel, robuste (entièrement en acier inoxydable) et très facile à utiliser.



NOTES

EXCENTR AIR 250

ARTICLE NO :
100100



Spécifications techniques :

Dimensions (L / L / H)	42 cm x 42 cm x 80 cm
Poids	18 kg
Niveau sonore	50 à 67 dB
Longueur du cordon d'alimentation	2 m
Alimentation (Tension / Fréquence)	230 V / 50Hz
Maintenance	Après 9,000 heures
Capacité	560m³ / heure
Filtre	Filtre HEPA H13 et lumière UV-c germicide sans ozone



Capture et détruit 99,97 % des bactéries et virus en suspension dans l'air (incluant la famille du coronavirus).

L'EXCENTR AIR 250 de RENSAIR détruit les virus et les bactéries alors que la plupart des purificateurs d'air conventionnels se contentent de les recueillir et de les piéger. Il s'agit d'une solution brevetée qui utilise la technologie de purification la plus avancée dans les filtres HEPA13 et la lumière UV-c.

L'éclairage germicide continu qui illumine la surface du filtre détruit les polluants piégés, et réduit le risque de contact avec des agents pathogènes lors du changement de filtre.

La capacité de l'EXCENTR AIR 250 à neutraliser plus de 99,97 % des virus en suspension (coronavirus inclus) et des bactéries a été vérifiée et documentée par des laboratoires indépendants.



Virus



Spores
bactériennes



Pollen



Spores de
moisissure /
champignons



Poussières /
Allergènes



Odeurs


Comment ça marche:

1. L'EXCENTR AIR 250 aspire l'air ambiant par les grilles d'entrée supérieures. L'air circule à travers un pré-filtre amovible positionné au niveau supérieur de la machine, qui capture et emprisonne les plus grosses particules et poussières en suspension dans l'air.

2. Un puissant ventilateur (jusqu'à 560 m³ / heure ou 155 litres / seconde) pousse l'air pré-filtré vers le bas dans un filtre HEPA H13 de forme cylindrique situé au milieu de l'appareil. Le ventilateur crée une pression d'air statique élevée dans le cylindre, ce qui est nécessaire pour permettre un flux d'air suffisant à travers le filtre HEPA H13 de haute qualité et permet une grande capacité de purification de l'air.

3. Lorsque l'air frappe le filtre HEPA H13, les bactéries, les virus et autres petites particules et polluants en suspension dans l'air sont piégés sur sa surface interne. Le flux d'air continu maintient les micro-organismes coincés sur la surface du filtre. Une lampe UV-c, placée au centre du tambour cylindrique, éclaire en permanence toute la zone de filtration «désinfectant» ainsi la surface en décomposant l'ADN et l'ARN des agents pathogènes et les inactivant ainsi. Ce processus de désinfection continue garantit que le purificateur d'air est toujours sûr à utiliser et à entretenir (lors du changement de filtre)..

4. De grands volumes d'air propre sortent de l'appareil par les grilles inférieures. La forme cylindrique du purificateur d'air EXCENTR AIR 250 permet à l'air de s'écouler dans toutes les directions (360 degrés), ce qui le rend adapté à la plupart des emplacements.

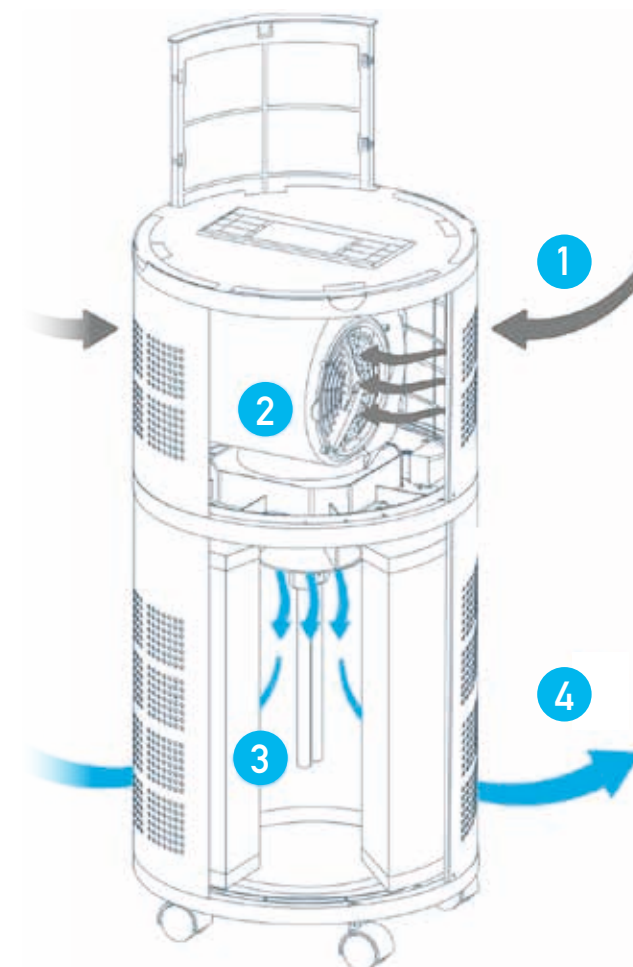

Technologie de
qualité hospitalière

Filtre HEPA
H13 et lumière
UV-c germicide
sans ozone



Efficacité
documentée

Testé par des
laboratoires
indépendants




Modèle
breveté

Efficacité garantie
(établit la norme
industrielle pour un air
véritablement pur)



Facile à
utiliser

Aucune installation
nécessaire
(mise en marche
immédiate)



Grande capacité de
purification


Purifie jusqu'à 560
m³ / heure




Maintenance
réduite et sûre

9,000 heures
d'utilisation con-
tinue (~ 1 an)

EXCENTR AIR 250 élimine avec efficacité les polluants en suspension dans l'air

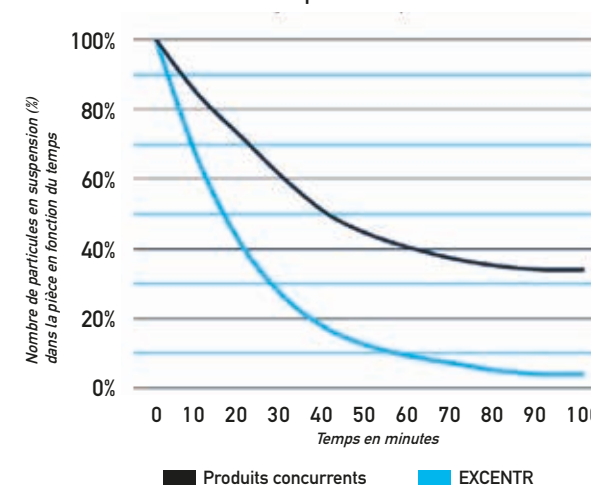

EXCENTR neutralise les colonies de bactéries et de virus à des niveaux indétectables

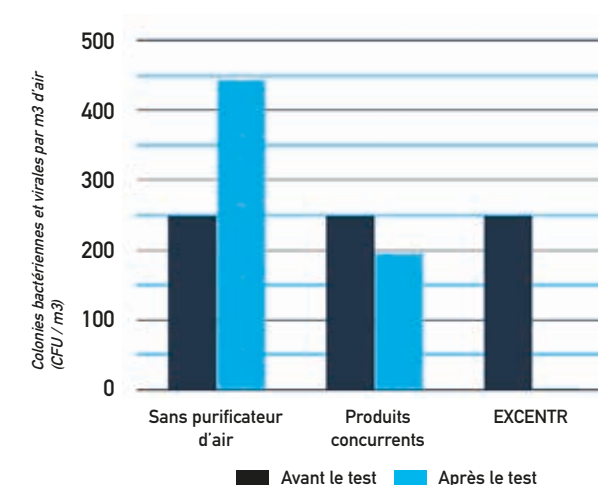



Spécifications techniques :

Dimensions (L / L / H) – 40 cm / 20 cm / 60 cm

Poids – 9.7 kg

Superficie effective traitée – max. 100 m2

Niveau sonore – 18 à 55 dB

Alimentation / Puissance nominale – 220 V / 50Hz / 90W

Ionisation de l'air – 20 millions d'ions / cm3


Performances du filtre – PM 2.5 - 99,99% HEPA-H13

Débit d'air – 388 m3 / heure

Certifications – CE, CB, CQC, CCC, Rohs, ERP, SGS, TUV Saar

Une solution idéale pour les petites et moyennes surfaces

L'EXCENTR AIR 100 est un purificateur d'air pour des espaces allant jusqu'à 100 m2. Il est équipé d'un système de filtre innovant avec un filtre HEPA H13, un filtre à charbon actif, un filtre catalyseur à froid, une lampe UV-c germicide et une purification (ioniseur) par ions négatifs. Les particules de poussières en suspension sont capturées par le préfiltre ; celui-ci peut être facilement retiré de la machine sans outils et nettoyé périodiquement. Le filtre catalyseur à froid et le filtre à charbon actif absorbent les composés organiques volatils (COVs) tels que le formaldéhyde et le benzène et agissent contre les odeurs, la poussière, le pollen, les virus, les bactéries, la fumée de cigarette et autres. Les filtres HEPA H13 certifiés et le filtre antibactérien éliminent 99,99 % des aérosols contaminés (virus) restants, bactéries, pollen, allergènes, particules et de nombreuses autres substances nocives présentes dans l'air.

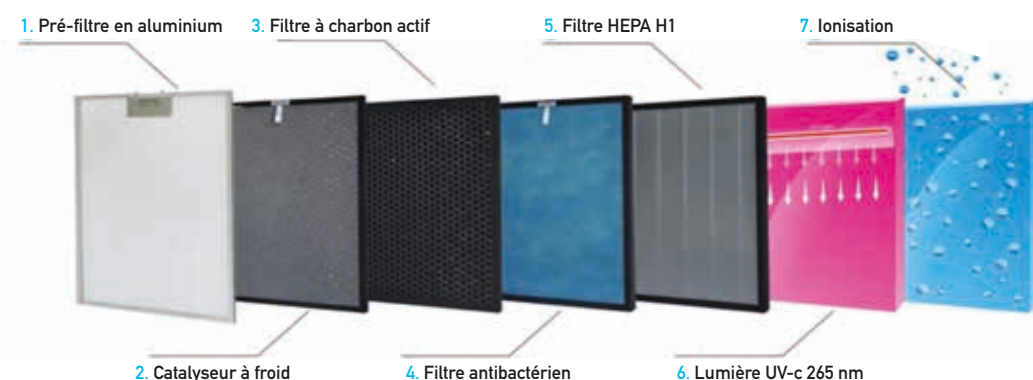

Tous les filtres, à l'exclusion du pré-filtre en aluminium, doivent être remplacés tous les 6 mois en cas d'utilisation continue. L'air évacué reçoit une charge d'ions chargés négativement. Ceux-ci permettent, entre autres, à l'organisme de mieux absorber l'oxygène et de produire moins d'histamine. Ils réduisent les plaintes de rhume des foins, d'asthme, d'allergies respiratoires, de maux de tête et de fatigue. Ils améliorent la concentration, le système immunitaire du corps et la résistance aux maladies.

Plusieurs accessoires pratiques sont disponibles chez EXCENTR. Le SPLASH & DUST GUARD (kit jupe de protection), par exemple, permet de travailler sans éclaboussures et poussières aéroportées. Le XL TOOL (Outil XL) permet de connecter plusieurs machines. Voici les outils les plus demandés :

EXCENTR SPLASH & DUST GUARD

ARTICLE NO :
206010

Utilisez le SPLASH & DUST GUARD (kit jupe de protection) afin de réduire la formation de poussières et éviter au maximum les projections d'eau qui peuvent se produire. Le déflecteur peut également être utilisé en combinaison avec le kit d'aspiration pour travailler virtuellement sans poussières.



EXCENTR SOLUTION TANK

ARTICLE NO :
206004

Dosez et répartissez votre eau parfaitement avec le réservoir de solution de 12 litres. Ce réservoir est facile à monter sur la poignée des machines EXCENTR, sans outils. Fourni complet avec tuyau de distribution.



EXCENTR XL TOOL

ARTICLE NO :
206011

Vous voulez travailler avec 110 ou 165 cm de largeur ? XL TOOL le rend possible ! Connectez les machines entre elles et découvrez la facilité et la rapidité avec lesquelles vous nettoyez ou traitez vos surfaces ! Idéal en combinaison avec le connecteur EXCENTR pour faire fonctionner 2 ou même 3 machines en même temps, avec un seul cordon d'alimentation.



EXCENTR CONNECTOR

ARTICLE NO :
206012

Utilisez le connecteur EXCENTR pour faire fonctionner 2 ou même 3 machines en même temps, avec un seul cordon d'alimentation. Idéal en combinaison avec le XL TOOL.



EXCENTR WEIGHT

ARTICLE NO :
100007

Pour augmenter la pression du disque vibrant de votre machine au sol, des poids supplémentaires (par étapes de 24 kg = 2 x 12 kg de chaque côté) peuvent être utilisés. Un meilleur nettoyage en profondeur, un meilleur décapage et une rénovation de sol beaucoup plus rapide.



APPLICATIONS DE SOLS

NETTOYAGE & NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Nettoyage avec la méthode EXCENTR

Élevez le nettoyage de sols à un tout autre niveau. Grâce à ses 2,850 vibrations par minute et à la pression de disque au sol qui peut arriver jusqu'à 120 kg, l'efficacité de la méthode EXCENTR est inégalée. La puissance des machines EXCENTR permet des résultats de nettoyage impeccables.

Nettoyage en profondeur avec la méthode EXCENTR

Bénéficiez d'une performance de nettoyage en profondeur optimale avec la méthode EXCENTR. La grande force mécanique des machines garantit un travail plus rapide et plus efficace pour des résultats exceptionnels. Avec chaque onde de vibration (vibrations à haute fréquence), les fibres de pads sont agitées en profondeur et permettent d'obtenir un nettoyage intense des joints de carrelage.



DÉCAPAGE PARTIEL OU TOTAL D'ÉMULSIONS

Décapage 4 fois plus rapide des émulsions de sols avec la méthode EXCENTR

Le décapage en profondeur des anciennes couches d'émulsions est 4 fois plus rapide avec la méthode EXCENTR ! Grâce au mouvement excentrique de 2,850 tours/min et à la haute pression au sol, nos machines permettent une productivité exceptionnelle et font gagner un temps considérable. La méthode EXCENTR vous offre la possibilité de décaper à sec, à l'eau ou avec un décapant chimique.

Encrassement fort / rebords encrassés


Selon le degré d'encrassement et en cas de couche polymérisée épaisse, il est possible d'utiliser un disque abrasif grain 60, 80 ou 100 selon le nombre de couches d'émulsions accumulées pour remettre le sol en état. Ciblez d'abord un degré de décapage de 80% des polymères et continuez graduellement pour éviter d'endommager le sol. Pour les rebords encrassés (émulsions accumulées), découpez le disque abrasif en largeur et fixez le sous un support – pad de décapage typique – et utilisez un mouvement latéral de machine pour bien décaper les rebords encrassés de la pièce. Selon le type de sol, ce processus peut être complexe et nécessite l'intervention d'un professionnel ; portez une attention particulière sur toute fragilité possible du sol et le fait que des passages trop agressifs (friction significative) peuvent endommager le revêtement du sol.

3 options pour le décapage

Il existe plusieurs techniques de décapage de sols, la « méthode humide » restant toujours la plus efficace.

Méthode à sec

Le décapage à sec peut générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes (débris du revêtement et/ou des émulsions abimées ou agents utilisés). Le SPLASH & DUST GUARD en combinaison avec le kit d'aspiration peuvent être utilisés pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air (près de 50% en moins de poussières). Par rapport à un décapage humide, le décapage à sec peut offrir plusieurs avantages dans certaines situations (sans odeur ou vapeurs nocives, rapidité d'exécution...). Pour un rendement supérieur, des pads imprégnés de diamants ou d'oxyde d'aluminium sont nécessaires et disponibles.

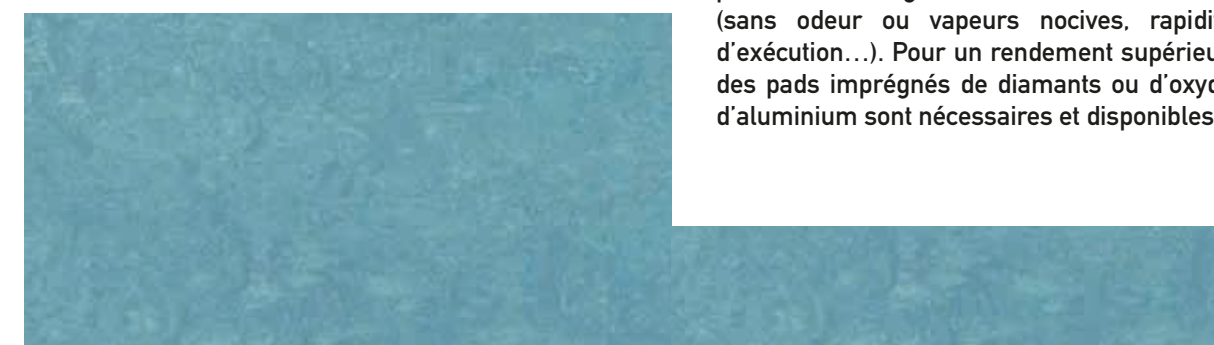

PONÇAGE, POLISSAGE ET RÉNOVATION

Ponçage, polissage et rénovation efficace des pierres naturelles

Toutes les pierres naturelles, à un moment donné, perdent de leur éclat et nécessitent une bonne rénovation. La méthode EXCENTR part du principe : décaper, poncer, polir et cristalliser... et est très efficace pour la restauration et l'entretien des pierres naturelles. Toutes les pierres calcaires peuvent être renovées avec cette méthode (Marbre, Pierre bleue de Chine, Pierre bleue Belge, Terrazzo, etc.).

Rénovation (restauration)

Lorsque vous souhaitez rénover un sol fait de pierre naturelle (terne, taché, rayé), il est essentiel de s'assurer de la nature calcaire de la pierre pour pouvoir bénéficier de la méthode EXCENTR. Un test à l'acide peut être utile : quelques gouttes de produit détartrant / acide pur (PH = 1 ou 2) vous donneront une bonne indication. Si vous observez une petite ébullition qui laisse une tache blanchâtre sur la pierre, et celle-ci ne disparaît pas après rinçage (pierre clairement abîmée), vous pouvez être sûr que la surface est calcaire et peut donc être renovée et polie. Manipulez le produit acide avec précaution, et faites toujours un test sur une petite surface afin de vérifier que la méthode EXCENTR permettra la montée en brillant souhaitée. Si le test à l'acide ne laisse pas de trace, vous ne pouvez que nettoyer la pierre avec la méthode EXCENTR.



Polissage

Visant à éliminer la rugosité de la pierre naturelle (après ponçage) et à obtenir une surface brillante sans altérer sa couleur d'origine, le polissage représente une dernière étape du processus de rénovation.

Pour la restauration de la pierre, on utilise une machine excentrique (ou orbitale) équipée de pads diamantés à grains abrasifs d'une grande finesse. Avec la méthode EXCENTR, les irrégularités de la pierre sont complètement éliminées, ce qui redonne de la brillance à la pierre.

Entretien

Toute pierre naturelle requiert un entretien régulier pour garder son aspect d'origine. Le sol peut être régulièrement nettoyé (avec le même grain utilisé lors de la rénovation). Par exemple si le sol est fini avec un pad diamants fin EDS 3,000, considérez ce type de pad pour le nettoyage quotidien (machine excentrique /orbitale, ou autolaveuse). L'utilisation de détergent chimique n'est pas toujours nécessaire.



PONÇAGE ET FINITION

Ponçage et finition de parquet

La méthode EXCENTR simplifie le ponçage de bois et le rend accessible à tous les professionnels du nettoyage. En raison de l'équilibre parfait de la machine (bonne répartition de poids) et du mouvement de vibration constant avec une pression uniforme au sol, la marge d'erreur (donc risque-dommages) est considérablement réduite. Avec les machines EXCENTR, vous pouvez nettoyer, poncer et garantir une finition parfaite des planchers en bois. Il est vivement recommandé d'utiliser le kit d'aspiration pour réduire les poussières aéroportées.

Nettoyage

En général, la méthode EXCENTR fonctionne avec moins d'eau – certes un grand avantage pour l'entretien de planchers en bois qui sont trop souvent sensibles à l'eau. Le nettoyage se fait en fonction du type et du degré de salissure avec les pads HARD MICRO et SOFT MICRO légèrement humidifiés. Chaque pad peut servir (chaque côté) pour environ 40 m² (selon le degré de salissure). Les pads peuvent être légèrement brossés sous le robinet ou nettoyés au jet d'eau ; évitez de laver les pads en machine avec adoucissant.

Ponçage et finition

L'entretien du parquet (ponçage et finition) est un travail spécialisé de professionnels. Les machines EXCENTR facilitent la tâche (décapage et ponçage) grâce à leur très bonne stabilité de mouvement et au bon contrôle de pression au sol. Après le ponçage, il est possible d'utiliser la machine pour appliquer la cire ou l'huile. Un autre avantage : le mouvement des machines EXCENTR ne crée pas d'éclaboussures latérales et maintient une bonne distribution de l'huile et donc une meilleure finition. Il est aussi possible d'obtenir un effet vieilli (mécaniquement) avec des disques (pads) diamantés.



PRÉPARATION DES SURFACES

Préparation de surface avec la méthode EXCENTR

Poncer un plancher enduit, décaper et entretenir un revêtement de sol ou retirer les résidus de colle et autres adhésifs... les machines sont fréquemment utilisées pour préparer les sols, retirer des finitions anciennes et ensuite poser une nouvelle couche de finition.



Pads, treillis abrasifs de ponçage et papier de verre

Pour toutes ces applications, nous utilisons des pads imprégnés de diamants ou d'oxyde d'aluminium, des treillis abrasifs de ponçage et du papier de verre. Le choix de poids supplémentaires détermine la rapidité et la qualité du travail pendant les travaux de préparation. Augmenter la pression au sol donne généralement un meilleur résultat.

Parce que les préparations sont souvent effectuées à sec, nous vous recommandons d'utiliser le kit d'aspiration en combinaison avec le SPLASH & DUST GUARD.

SYSTÈME DIAMANTS EXCENTR

Rénovation, polissage, ponçage et préparation des sols sans produits chimiques

Le système diamants EXCENTR (EDS) est une nouvelle manière de nettoyer et d'entretenir mécaniquement les sols en utilisant de microscopiques : pads, disques ou bandes imprégnés de milliards de diamants microscopiques (liant résineux ou liant métallique). Haute performance et durabilité garantis. Le système diamants EXCENTR (EDS) vous permet de rénover, polir, poncer et préparer les sols. Il devient très facile de polir et d'obtenir une haute brillance et un effet poli-miroir. Dans la majorité des cas, le système diamants EXCENTR n'utilise aucun produit chimique coûteux ou nocif, uniquement de l'eau. Optez pour un concept respectueux de l'environnement en utilisant la méthode EXCENTR.

Avantages EDS:

- pads plus résistants (donc puissance absorbée supérieure à la moyenne)
- rénover et redonner de l'éclat avec un moindre effet "peau d'orange"
- écologique, sans produits chimiques (uniquement de l'eau)
- plus grande facilité d'entretien
- réduction des possibilités d'erreurs
- permet de maximiser votre productivité et votre rentabilité (économie de temps et d'argent)



EDS - Excentr Diamond System

Nettoyage, entretien, rénovation ou polissage... tout est possible avec les pads EDS. Combinés avec des disques imprégnés de diamants liant résineux, ou des disques imprégnés de diamants liant métallique, les pads EDS sont excellents pour obtenir des surfaces de haute qualité plus facilement et plus rapidement. Durant un entretien de sols avec des pads, disques ou bandes imprégnés de diamants, toujours vérifiez l'état de surface (au moins 4 fois). De plus, effectuez un mouvement de machine en bandes régulières et parallèles (aller-retours dans le sens avant/arrière) en chevauchant les passages puis déplacements perpendiculaires (aller-retour en latéral). Tout en travaillant, utilisez assez d'eau pour évacuer facilement les résidus. Appliquez de l'eau lors du premier passage et utilisez la même eau jusqu'à ce que vous changiez de pad. Ajoutez de l'eau si ces résidus deviennent trop épais. Équipez-vous d'un aspirateur à eau pour racler régulièrement les résidus, ou à chaque changement de pad. Répétez avec de l'eau propre pour chaque pad. Les pads se lavent après chaque utilisation au jet ou à grande eau. Le ponçage s'effectue en plusieurs passages successifs (selon l'état et la dureté du sol), jamais à sec. Commencez le travail avec du 'grain d'attaque', par exemple le Grain 400 afin d'éliminer les rayures, taches et la partie ternie de la pierre, puis passez consécutivement aux autres étapes à granulométrie de plus en plus fine (Grain 800, Grain 1.500, Grain 3.000 et Grain 8.000).

NOTE : En case de passage d'un disque imprégné de diamants à un pad diamants (pour finition), utilisez d'abord le pad de même Grain (étape d'entrée avec pad = dernière étape avec disque).

Pads EDS

Les pads EDS sont les outils les plus souvent utilisés dans le système. Une large gamme de pads, granulométries et duretés diverses, est disponible pour les machines EXCENTR.

Grain 100 Grain 200 Grain 400	→	Utilisez les Grains 100, 200 et/ou 400 uniquement pour des dommages trop importants. Plus le grain est grossier, plus l'effet "peau d'orange" peut apparaître à la surface.
Grain 800 Grain 1.500 Grain 3.000	→	Ces 3 étapes de base suppriment les marques laissées par les gros grains et aident à harmoniser la texture de surface (finition excellente et uniforme).
Grain 8.000	→	Utilisez cette étape après le Grain 3.000 lorsque vous voulez un fini lustré (la préparation de surface au grain le plus fin). Vous pouvez utiliser ce pad au quotidien, aussi souvent que vous le souhaitez, pour garder votre sol en bon état de brillance.

Pads EDS liant résineux

Des pads imprégnés de diamants liant résineux sont disponibles pour la machine EXCENTR 43. Force de ponçage pour un polissage professionnel rapide de sols en pierres. Spécialement conçus pour le professionnel de restauration des sols, les pads EDS liant résineux éliminent les rayures et irrégularités de surfaces et l'usure excessive des sols abîmés. Disponibles à partir de Grain 50.



Pads EDS liant métallique

L'usage des bandes et disques EDS liant métallique est réservé aux professionnels de la restauration en profondeur des sols en pierre. Ils sont plus agressifs pour le ponçage et la préparation de différents planchers. Les bandes et disques EDS liant métallique sont plus agressifs que les pads et conviennent pour un décapage grossier pour affleurer les irrégularités de sols, et éliminer les stries légères, l'usure excessive et les taches. Les pads EDS liant métallique sont principalement recommandés pour retirer des finitions anciennes (résidus d'adhésifs), poncer les revêtements anciens ou préparer les planchers. Une bonne connaissance de la technique et des équipements est nécessaire.



PADS ET APPLICATIONS



EXCENTR Fiber Pad

Le FIBER PAD est un pad en fibre dure pour l'entretien périodique. En combinaison avec la méthode EXCENTR, ce pad assure un nettoyage en profondeur exceptionnel et fonctionne bien sur les planchers irréguliers, les joints de carrelages, etc.



EXCENTR Pink Pad

Le PINK PAD est idéal pour les opérations de nettoyage et de décapage des sols. Ce pad a un très bon effet frottant sans abîmer le revêtement des sols sensibles. Le PINK PAD peut être utilisé juste avec de l'eau, ou avec un détergent adéquat.



EXCENTR Magic Pad (MÉLAMINE)

Le MAGIC PAD est un pad de mélamine qui est très approprié pour le dégraisage et le nettoyage (en profondeur) de taches ; il permet d'éliminer la plupart des marques noires (« pad gomme ») et des salissures uniquement avec de l'eau. Toujours utiliser ce pad humide. Ne convient pas aux sols lustrés. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation de pad au regard du type de sol et de l'usage envisagé.




EXCENTR Strip Alu Pad

Utilisé à sec ou en humide, le STRIP ALU PAD est une solution pour professionnels du décapage des sols thermoplastiques souples et durs (Linoléum...). Composé de fibres synthétiques de haute qualité et de milliers de particules abrasives d'oxyde d'aluminium réparties de façon homogène, ce pad ponce facilement les polymères de manière contrôlée et sans dommage (à respecter les consignes d'utilisation en vigueur). L'utilisation d'une solution de décapage chimique n'est pas toujours nécessaire. Ce pad peut être utilisé pour nettoyer en profondeur des sols durs non fragiles.



EXCENTR Hard Micro Pad

Le HARD MICRO PAD est un pad microfibre dur préconisé pour le nettoyage en profondeur de sols irréguliers. Nettoyage sans abrasion. Une structure qui comprend des bandes grattantes (élimine les salissures) et des bouclettes en microfibre (forte capacité d'absorption). Double-face (peut être utilisé sur deux côtés).



EXCENTR Soft Micro Pad

Le SOFT MICRO PAD est un pad microfibre souple de nettoyage léger des surfaces sensibles ; à forte capacité d'absorption. Double-face (peut être utilisé sur deux côtés).

	Carrelage en céramique	Sols antidérapants et sols de sécurité	PVC	Sols sportifs	Linoléum	Pierre naturelle	Béton	Sols résine époxy / polyuréthane et sols coulés	Parquets	Revêtement de sol en caoutchouc	Moquettes et tapis *Utilisez l'EXCENTR 43
		👊	●			●				●	
	👊		👊	👊	👊	👊	👊	👊		👊	
	👊	⚠	⚠	⚠			⚠	⚠		⚠	
			⚠		👊		⚠	⚠	⚠		
	●	●	●	●	●	●	●	●	👊	●	👊
	●	●	●	●	●	●	●	●	👊	●	👊

👊 = Recommandé

⚠ = Contactez EXCENTR

● = Possible



EXCENTR Red Pad

Le pad typique de lustrage : conçu pour le nettoyage au quotidien et le récurage léger pour enlever les éraflures et les salissures légères, peut frotter ou polir les planchers.



EXCENTR Extreme Pad

L'EXTREME PAD est un pad diamanté super-abrasif conçu pour le récurage, le nettoyage et les travaux de préparation les plus difficiles. La structure ouverte des fibres permet de recueillir les salissures / résidus du sol et facilite l'entretien.



EXCENTR Sanding Nets

Une solution de choix pour éliminer facilement les couches accumulées de polymère (anciennes émulsions) sur les sols thermoplastiques (Linoléum, Marmoléum...).



EXCENTR Twister Pads

Disques de sols renfermant des milliards de diamants microscopiques, les TWISTER PADS nettoient et polissent le sol de manière mécanique, évitant ainsi d'avoir recours aux produits chimiques. Obtenez un sol plus propre et étonnement brillant (élimine les rayures de surface).



EXCENTR EDS Pads

Avec les pads EDS du système diamants EXCENTR (EXCENTR Diamond System), il est possible de poncer et polir facilement les pierres naturelles calcaires. Les pads EDS permettent une transmission directe de puissance de vibration au sol et permet de rénover avec beaucoup moins d'effet "peau d'orange".



EXCENTR Sia Sandpaper

Papier de ponçage de très haute qualité, principalement développé pour poncer le bois (parquets). Disponible en granulométries et duretés diverses (du gros grain au grain très fin). Vous trouverez plus d'informations sur la page 25.

	Carrelage en céramique	Sols antidérapants de sécurité	PVC	Sols sportifs	Linoléum	Pierre naturelle	Béton	Sols résine époxy / polyuréthane et sols coulés	Parquets	Revêtement de sol en caoutchouc	Moquettes et tapis *Utilisez l'EXCENTR 43
	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
			⚡		⚡		⚡				
	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠		⚠	⚠	⚠	⚠	
					⚠	⚡	⚡	●		●	
					⚠	⚡	⚡	●		●	
					⚠			⚡			

= Recommandé = Contactez EXCENTR = Possible

TYPE DE SOLS

CARRELAGE EN CÉRAMIQUE

L'entretien et le nettoyage de carrelage céramique encrassé n'est pas toujours facile. Certaines pierres microporeuses non-traitées absorbent facilement l'eau et facilitent l'adhérence des saletés. Pour une procédure normale de nettoyage, évitez d'utiliser des quantités trop importantes d'eau et de détergent.

MAGIC PAD pour zones à trafic intense



Pour un nettoyage de base, utilisez un PINK PAD en cas de salissures superficielles. Pour les salissures tenaces, il est recommandé d'utiliser un MAGIC PAD. Limitez l'utilisation de détergents chimiques à la présence de salissures organiques (graisses) ou traces inorganiques (calcaire...). Pour vos zones à fort trafic (sols céramiques), une utilisation périodique du MAGIC PAD est recommandée. La propreté (et le bon état) du sol peut être maintenue avec un nettoyage quotidien (voire hebdomadaire) avec le PINK PAD !



PVC

Le PVC est un revêtement moderne de sols. En principe, seul un nettoyage en profondeur fréquent est requis pour sols en PVC. Comment procéder ? Simple. Si votre PVC est lisse, choisissez le PINK PAD pour un nettoyage rapide. Si votre PVC est texturé, utilisez un FIBER PAD. Limitez l'utilisation d'eau et utilisez des détergents professionnels compatibles avec les surfaces nettoyées.

Dans la plupart des cas, le revêtement de sol PVC est couvert d'une couche protectrice de surface (polyuréthane) qui doit être soigneusement nettoyée. Des rayures peuvent apparaître avec l'intensité d'utilisation du sol. Ces rayures peuvent éventuellement être traitées par une application directe de nouveau revêtement PU après un nettoyage intensif.

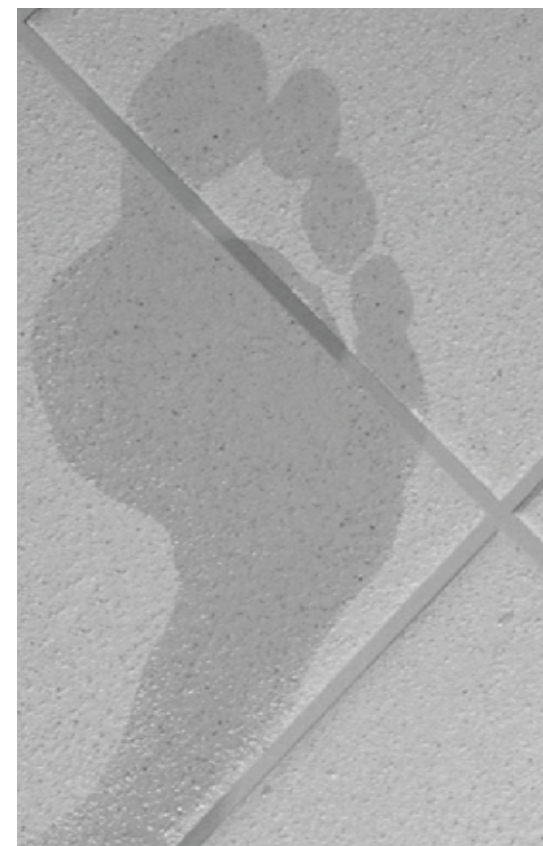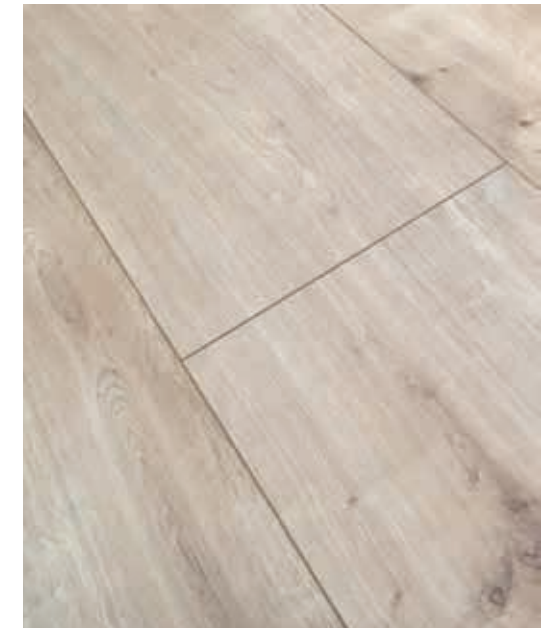

SOLS ANTIDÉRAPANTS ET SOLS DE SÉCURITÉ

Le nettoyage en profondeur de ces sols est possible avec la méthode EXCENTR. En raison du mouvement ultra-rapide de faible amplitude de la machine, les fibres de pads (principalement avec le FIBER PAD) sont agitées en profondeur et vont permettre d'éliminer les saletés des pores (effet de récurage intensif).

Le surdosage des produits d'entretien peut entraîner la formation de films encrassés au sol. Un entretien correct et régulier des sols est essentiel pour supprimer les résidus de détergents (risque de glissement et dérapage) et restaurer l'adhérence des surfaces pour plus de sécurité.

Procéder toujours à un dégratage quotidien d'abord à l'eau, puis avec un nettoyant chimique adéquat si nécessaire. EXCENTRA1 est un détergent à fort pouvoir acide efficace pour dissoudre les résidus de calcaire. D'autre part, EXCENTR D14 est un puissant dégraissant pour éliminer les graisses et contaminants huileux.

Problèmes de nettoyage

Les problèmes de nettoyage sur les sols antidérapants sont fréquents : sanitaires, cuisines, piscines, gyms et vestiaires. Dans la plupart des cas, nous recommandons le FIBER PAD pour un bon dégratage des joints et textures antidérapantes.



SOLS SPORTIFS

Les revêtements de sols sportifs sont toujours sollicités en raison d'usage (frottements et abrasion mécanique) et de nettoyage. L'utilisation intensive (trafic intense, chocs puissants) des sols sportifs peut compromettre la stabilité (sécurité) et l'esthétique des surfaces. Des mesures d'entretien adéquates (pas toujours faciles) sont nécessaires pour préserver la durée de vie des sols. Pour les sols plastiques ou en caoutchouc, nous recommandons un plan d'entretien qui comprend des activités de nettoyage quotidiens (voire hebdomadaires) avec un PINK PAD et un nettoyage intensif périodique avec le MAGIC PAD.

MAGIC PAD pour zones à fort trafic


Le nettoyage des sols sportifs en bois est également possible avec la méthode EXCENTR. Pour les travaux d'entretien de revêtement (retrait de résine), de très bons résultats peuvent être obtenus. Besoin d'assistance ? Nous vous fournirons l'aide dont vous avez besoin (gratuitement et sans aucune obligation).

REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC

Le nettoyage en profondeur ou la réparation d'un sol en caoutchouc commence par identifier le type de caoutchouc installé. Comment procéder ? Simple. Si votre sol est plat, choisissez le PINK PAD pour un nettoyage rapide. Si votre sol est texturé (avec des reliefs), utilisez un FIBER PAD. Limitez l'utilisation d'eau et utilisez des détergents professionnels compatibles avec les surfaces nettoyées.

Rénover un sol en caoutchouc

Difficile de remettre en état un sol en caoutchouc ? Possible pour les sols plats (sans reliefs) en 3 étapes, en utilisant de l'eau (ou une quantité limitée de détergent compatible) et des pads diamants adéquats : EDS bleu, EDS jaune et EDS vert.

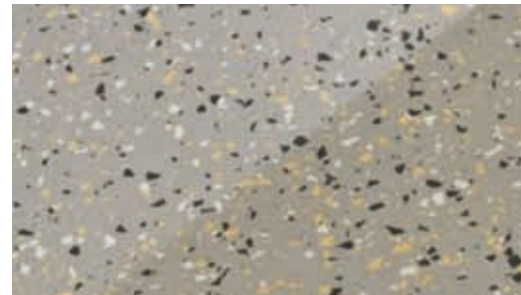

PIERRE NATURELLE

La méthode EXCENTR est une très efficace pour le nettoyage, la rénovation, le polissage et l'entretien des sols en pierre naturelle. Il est possible de nettoyer, poncer et polir facilement les pierres naturelles calcaires (Marbre, Pierre bleue de Chine, Pierre bleue, Terrazzo, etc.).

Rénovation

La rénovation d'un sol en pierre naturelle n'est possible que pour les pierres dites calcaires. Lorsque vous souhaitez rénover un sol fait de pierre naturelle (terne, taché, rayé), il est essentiel de s'assurer de la nature calcaire de la pierre pour pouvoir bénéficier de la méthode EXCENTR. Un test à l'acide peut être utile : quelques gouttes de produit détartrant / acide pur (PH = 1 ou 2) vous donneront une bonne indication. Si vous observez une petite ébullition qui laisse une tache blanchâtre sur la pierre, et celle-ci ne disparaît pas après rinçage (pierre clairement abimée), vous pouvez être sûr que la surface est calcaire et peut donc être rénovée et polie. Manipulez le produit acide avec précaution, et faites toujours un test sur une petite surface afin de vérifier que la méthode EXCENTR permettra la montée en brillant souhaitée. Si le test à l'acide ne laisse pas de trace, vous ne pouvez que nettoyer la pierre avec la méthode EXCENTR.

Nettoyage

Les sols en pierres naturelles peuvent être nettoyés facilement et en toute sécurité avec la méthode EXCENTR. Grâce à l'efficacité du mouvement de machine, vous obtenez un résultat parfait avec une économie d'eau et de produits chimiques.

Entretien

Après rénovation, le sol peut être nettoyé quotidiennement avec le dernier pad utilisé lors du processus de rénovation. Si la finition de votre sol a été faite avec un pad diamant EDS vert, considérez ce même pad (EDS vert) pour le nettoyage quotidien. Ces pads sont également disponibles pour utilisation avec une autolaveuse (circulaire 43 cm ou autres). Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.

Polissage

Le polissage représente une phase finale et incontournable du processus de rénovation. Avec la méthode EXCENTR, la surface peut être polie pour obtenir un fini lisse et brillant.




BÉTON ET BÉTON CIRÉ

Des difficultés à nettoyer votre sol en béton ? ou peut-être des traces de pneumatique (caoutchouc) occasionnées par des transpalettes ou chariots élévateurs sur vos sols industriels ? Avec la méthode EXCENTR (mouvements de vibration ultra-rapide de faible amplitude, très bonne stabilité de machine et bon contrôle de pression au sol), vous pouvez obtenir des résultats extrêmement satisfaisants. Notre gamme de produits chimiques est un bon complément pour le nettoyage en profondeur de sols encrassés (traces de pneumatiques, taches de graisse ou d'huile). Vous pouvez aussi effectuer une préparation spéciale (poncer, polir) pour vous assurer que tous les contaminants qui pourraient provoquer une défaillance de surface sont éliminés ou totalement supprimés avant d'installer un nouveau revêtement de sol.

Problèmes revêtements béton

Les revêtements de sol en béton à usage commercial et industriel subissent une forte usure et doivent être bien entretenus pour garantir une résistance aux produits chimiques, une durabilité en cas de circulation et une bonne imperméabilisation.

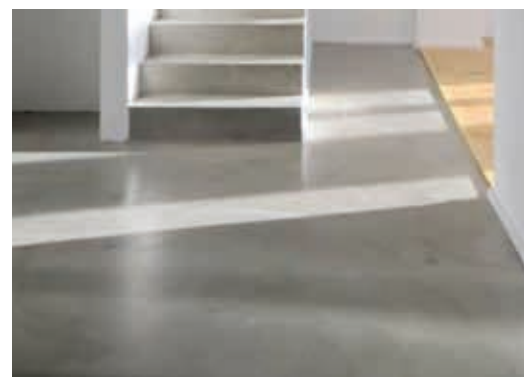

PARQUETS ET SOLS EN BOIS

La méthode EXCENTR simplifie le ponçage de bois et le rend accessible à tous les professionnels du nettoyage. En raison de l'équilibre parfait de la machine (bonne répartition de poids) et du mouvement de vibration constant avec une pression uniforme au sol, la marge d'erreur (donc risque-dommages) est considérablement réduite. Avec les machines EXCENTR, vous pouvez nettoyer, poncer et garantir une finition parfaite des planchers en bois. Il est vivement recommandé d'utiliser le kit d'aspiration pour réduire les poussières aéroportées.

Nettoyage

En général, la méthode EXCENTR fonctionne avec moins d'eau – certes un grand avantage pour entretien de planchers en bois qui sont trop souvent sensibles à l'eau. Le nettoyage se fait en fonction du type et du degré de salissure avec les pads HARD MICRO et SOFT MICRO légèrement humidifiés. Chaque pad peut servir (chaque côté) pour environ 40 m² (selon le degré de salissure). Les pads peuvent être légèrement brossés sous le robinet ou nettoyés au jet d'eau ; évitez de laver les pads en machine avec adoucissant.

Ponçage

Après le ponçage, il est possible d'utiliser la machine pour appliquer la cire ou l'huile. Un grand avantage : le mouvement des machines EXCENTR ne crée pas d'éclaboussures latérales et maintient une bonne distribution de l'huile et donc une meilleure finition. Il est aussi possible d'obtenir un effet vieilli (mécaniquement) avec des disques (pads) diamantés.



Finition

L'entretien du parquet (ponçage et finition) est un travail spécialisé de professionnels. Les machines EXCENTR facilitent la tâche (décapage et ponçage) et minimisent le risque d'erreur grâce à leur très bonne stabilité de mouvement et au bon contrôle de pression au sol.



LINOLÉUM & MARMOLÉUM

Le Linoléum est un matériau fréquemment utilisé dans les zones de grand passage. Les revêtements de Linoléum peuvent être bien nettoyés avec les machines EXCENTR. Afin de garantir la durabilité et l'esthétisme d'un revêtement de sol résilient (Linoléum et Marmoléum), il est important de suivre les mesures d'entretien appropriées en fonction du trafic et du secteur d'activité. Choisissez un PINK PAD avec des détergents adéquats (neutres) adéquats pour le nettoyage !

Le traitement le plus courant pour le Linoléum et le Marmoléum est le renouvellement de pellicules d'entretien (polymère/cire) pour obtenir un éclat mat et satiné !

DÉCAPAGE PARTIEL OU TOTAL D'ÉMULSIONS

Le décapage en profondeur des anciennes couches d'émulsions est beaucoup plus rapide avec la méthode EXCENTR ! Grâce au mouvement excentrique de 2.850 tours/min et à la haute pression au sol, nos machines permettent une productivité exceptionnelle et fait gagner un temps considérable. La méthode EXCENTR vous offre la possibilité de décapier à sec, à l'eau ou avec un décapant chimique.

Méthode à sec


Le décapage à sec peut générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes (débris du revêtement et/ou des émulsions abimées ou agents utilisés). Le SPLASH & DUST GUARD en combinaison avec le kit d'aspiration peuvent être utilisés pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air (près de 50% en moins de poussières). Par rapport à un décapage humide, le décapage à sec peut offrir plusieurs avantages dans certaines situations (sans odeur ou vapeurs nocives, rapidité d'exécution...). Pour un rendement supérieur, des pads imprégnés de diamants ou d'oxyde d'aluminium sont nécessaires et disponibles.

Décapage humide

À notre avis, la méthode humide est la plus efficace. Ce processus est parfois préféré pour de nombreuses raisons : un minimum d'eau est requis, pas de décapant chimique coûteux, pas de risque de décoloration de surface, pas d'étape de neutralisation nécessaire, etc. Vous pouvez choisir d'abord d'appliquer directement de l'eau (ou un détergent neutre) sur la surface à traiter ou à partir du réservoir de solution EXCENTR. Cette méthode présente de nombreux avantages par rapport au décapage à sec : limitation du nombre d'étapes grâce à la suppression du décapant chimique, une amélioration du coût global et de la productivité avec une diminution du nombre de passages. Pour un rendement supérieur, des pads imprégnés de diamants ou d'oxyde d'aluminium sont nécessaires et disponibles.

Encrassement fort / rebords encrassés

Selon le degré d'encrassement et en cas de couche polymérisée épaisse, il est possible d'utiliser un disque abrasif grain 60, 80 ou 100 selon le nombre de couches d'émulsions accumulées pour remettre le sol en état. Ciblez d'abord un degré de décapage de 80% des polymères et continuez graduellement pour éviter d'endommager le sol. Pour les rebords encrassés (émulsions accumulées), découpez le disque abrasif en largeur et fixez le sous un support – pad de décapage typique – et utilisez un mouvement latéral de machine pour bien décapier les rebords encrassés de la pièce. Selon le type de sol, ce processus peut être complexe et nécessite l'intervention d'un professionnel ; portez une attention particulière sur toute fragilité possible du sol et le fait que des passages trop agressifs (friction significative) peuvent endommager le revêtement du sol.

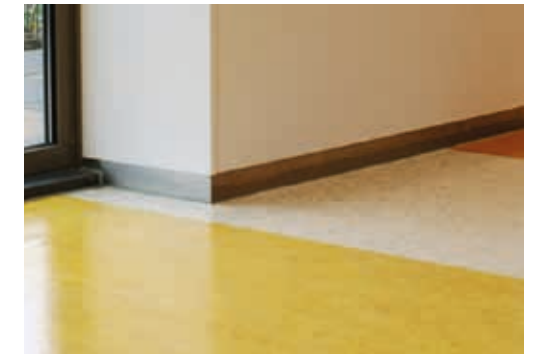

Décapage traditionnel

La troisième option est la plus fréquente, avec de l'eau propre et un décapant chimique. Appliquez la solution décapant sur le sol, laissez agir, puis décapez la surface avec un pad traditionnel dur. Avec cette méthode, le gain de temps est assuré, le processus est facile et la forme du disque au sol convient au coins et rebords difficiles d'accès.

SECTEURS

ENTREPRISES DE NETTOYAGE

De meilleurs résultats plus rapidement avec la méthode EXCENTR

Aujourd’hui, les principaux défis auxquels font face les entreprises de nettoyage sont : une demande accrue de procédés de nettoyage respectueux de l’environnement, un souci de performance (faire plus en moins de temps), pouvoir bien entretenir des sols sophistiqués, et gérer les rotations du personnel spécialisé. La méthode EXCENTR est à la base conçue pour faire face à tous ces défis. Elle est basée sur un concept simple qui plait à tout le monde, même sans expérience préalable : obtenir des résultats meilleurs en moins de temps et faire des économies d’eau et de produits chimiques en comparaison avec l’utilisation de machines traditionnelles (monobrosse rotative...). De plus, la forme rectangulaire des machines EXCENTR permet un accès rapide aux bords et recoins. Bref, une performance supérieure, de meilleurs résultats, une facilité de travail et un respect total de l’environnement !

La méthode EXCENTR au service des entreprises de nettoyage

Nettoyage des sols antidérapants et sols de sécurité

Le nettoyage en profondeur de ces sols est possible avec la méthode EXCENTR. Avec la méthode EXCENTR, un bon dégratage des joints et textures antidérapantes est possible à l’eau, ou avec un minimum de produits chimiques. En raison du mouvement unique de machine, les fibres de pads sont bien agitées en profondeur et vont permettre un récurage intensif. Idéale pour les sanitaires, cuisines, piscines, gyms et vestiaires etc.

Nettoyage des sols encrassés

Particulièrement efficace pour le domaine industriel (dépôts de stockage, garages...), le nettoyage en profondeur de sols encrassés (traces de pneumatiques, taches de graisse ou d’huile, petites rayures sur sols en béton...) est facile et rapide avec la méthode EXCENTR.

Décapage de Linoléum

Le décapage en profondeur des anciennes couches d’émulsions (Linoléum / Marmoléum) est beaucoup plus rapide. La méthode EXCENTR vous offre la possibilité de décapier à sec, à l’eau ou avec un décapant chimique. Pour de meilleurs résultats (effet mécanique), utilisez des pads STRIP ALU imprégnés d’oxyde d’aluminium. Cette méthode présente de nombreux avantages par rapport au décapage à sec : limitation du nombre d’étapes grâce à la suppression du décapant chimique, une amélioration du coût global et de la productivité avec une diminution du nombre de passages. Pour un rendement supérieur, des pads imprégnés de diamants ou d’oxyde d’aluminium sont nécessaires et disponibles.

Nettoyage, polissage ou rénovation de planchers de pierre naturelle

La méthode EXCENTR est une très efficace pour le nettoyage, la rénovation, le polissage et l’entretien des sols en pierre naturelle. Avec les pads EDS, vous pouvez nettoyer, poncer et polir facilement les pierres naturelles calcaires (Marbre, Pierre bleue de Chine, Pierre bleue, Terrazzo, etc.). Des résultats parfaits avec une économie d’eau et de produits chimiques.

INSTALLATIONS SPORTIVES ET PISCINES

EXCENTR pour les installations sportives et les piscines

Vous dirigez une installation sportive ou une piscine ? Nous avons développé des concepts uniques pour faciliter l’entretien des revêtements de surfaces à multi-usage : sols antidérapants, sols de sécurité (coulés), joints de carrelage... qui ne sont d’habitude pas faciles à entretenir en raison de leur structure (installations sanitaires, douches, autour des piscines...). Certains résidus qui viennent se trouver sur les sols vont amoindrir leurs propriétés antidérapantes : résidus de calcaire, huiles ou graisses, savon et shampoing... Pour répondre à vos besoins uniques, EXCENTR promet un meilleur nettoyage en profondeur (dégratage) qui dépasse de loin les machines traditionnelles.

Simple et rapide

Performance et efficacité inégalées en nettoyage et entretien de sols : avec des pads de nettoyage spécialement conçus et grâce à une technologie innovante de vibration (2,850 tours/min), la méthode EXCENTR assure une efficacité de nettoyage sans égal sur tous les types de sols. Le format rectangulaire du plateau vibrant permet un accès facile aux joints, recoins et zones exigües sans efforts.

En comparaison avec une monobrosse traditionnelle, le principe de vibration excentrique permet un travail plus simple et plus efficace. Les utilisateurs ayant peu d’expérience et peu de force physique peuvent facilement utiliser la machine (pas de formation spécifique et aucune force physique particulière).

Certains résidus qui s’accumulent sur les sols vont amoindrir les propriétés antidérapantes des sols. Même si vous utilisez une autolaveuse, une légère pellicule de détergents peut se former (résidus produits chimiques qui s’accumulent). Afin de garder vos sols sport sûrs et en bon état, tout un concept a été développé. Un bon nettoyage avec la méthode EXCENTR est facile et rapide !

Vous avez des questions spécifiques ? Visitez notre site web pour plus de détails ou contactez-nous en direct. Différentes configurations de machines d’EXCENTR sont disponibles.

SANTÉ

La méthode EXCENTR dans le domaine des soins de santé

Vous dirigez un établissement de soins de santé ou un hôpital ? Nous avons développé un concept adapté à vos exigences d’hygiène et de sécurité de sols. Carrelages antidérapants, sols de sécurité, thermoplastiques... des revêtements de sols bien choisis pour la prévention et le contrôle de propagation des germes mais pas toujours faciles à nettoyer en raison de leur structure (blocs opératoires et environnement contrôlés, couloirs et zones de circulations, salles d’accueil et espaces communs, installations sanitaires...). Certains résidus qui viennent se trouver sur les sols vont amoindrir leurs propriétés antidérapantes : détergents et désinfectants, résidus de calcaire, huiles ou graisses, résidus de savon et de shampoing... Pour répondre à vos besoins uniques, EXCENTR promet un meilleur nettoyage en profondeur (dégratage) qui dépasse de loin les machines traditionnelles.

Ergonomie

Contrairement à une monobrosse traditionnelle, travailler avec une machine EXCENTR est plus simple et plus efficace, ce qui permet aux utilisateurs ayant peu d’expérience et peu de force physique d’utiliser la machine. Avec la méthode EXCENTR, l’opérateur travaille en toute sécurité (bras et épaules bien détendus, dos droit et posture ergonomique). Aucune formation spécifique requise et aucune force physique particulière n’est nécessaire. Les machines sont pratiques, faciles à opérer dès les premières minutes, ergonomiques et polyvalentes. Performance et efficacité inégalées en nettoyage et entretien de sols : avec des pads de nettoyage spécialement conçus et grâce à une technologie innovante, la méthode EXCENTR assure une efficacité de nettoyage sans égal sur tous les types de sols (PVC, Linoléum, carrelage, pierre naturelle...). Le format rectangulaire du plateau vibrant permet un accès facile aux joints, recoins et zones exigües sans efforts, et avec un minimum de produits chimiques.

Vous avez des questions spécifiques ? Visitez notre site web pour plus de détails ou contactez-nous en direct. Différentes configurations de machines EXCENTR sont disponibles.

HÔTELLERIE

Une machine pour tous les sols


Peu de bâtiments ont une aussi large diversité de sols : tapis, sols en pierre naturelle, sols en pvc, sols antidérapants, sols de sécurité etc...ce qui rend complexe le choix de machine pour tous ces besoins de maintenance. Défi relevé ! EXCENTR a développé une machine capable de nettoyer les moquettes ainsi que les sols durs. Une machine qui garantit le nettoyage en profondeur, et peut être employée pour polir vos sols en pierres naturelles.

Économie de produits chimiques

Avec une stabilité exemplaire et une parfaite adhérence au sol, de meilleurs résultats sont obtenus beaucoup plus rapidement et les travaux sont effectués en 3 ou 4 fois moins de temps, donc avec une productivité accrue. Bref, nettoyer les sols durs ou souples avec la méthode EXCENTR permet de consommer moins d'eau et de produits chimiques, de réduire les coûts d'opération.

Le nettoyage de tapis ou moquettes est rapide et facile. En près de 15 minutes, tout est à nouveau sec sans interruptions !

Pour les sols durs, les opérations de remise en état (nettoyage, ponçage, polissage etc) sont facilitées. Aucune formation spécifique requise et aucune force physique particulière n'est nécessaire. Vous avez des questions spécifiques ? Visitez notre site web pour plus de détails ou contactez-nous en direct. Différentes configurations de machines EXCENTR sont disponibles.

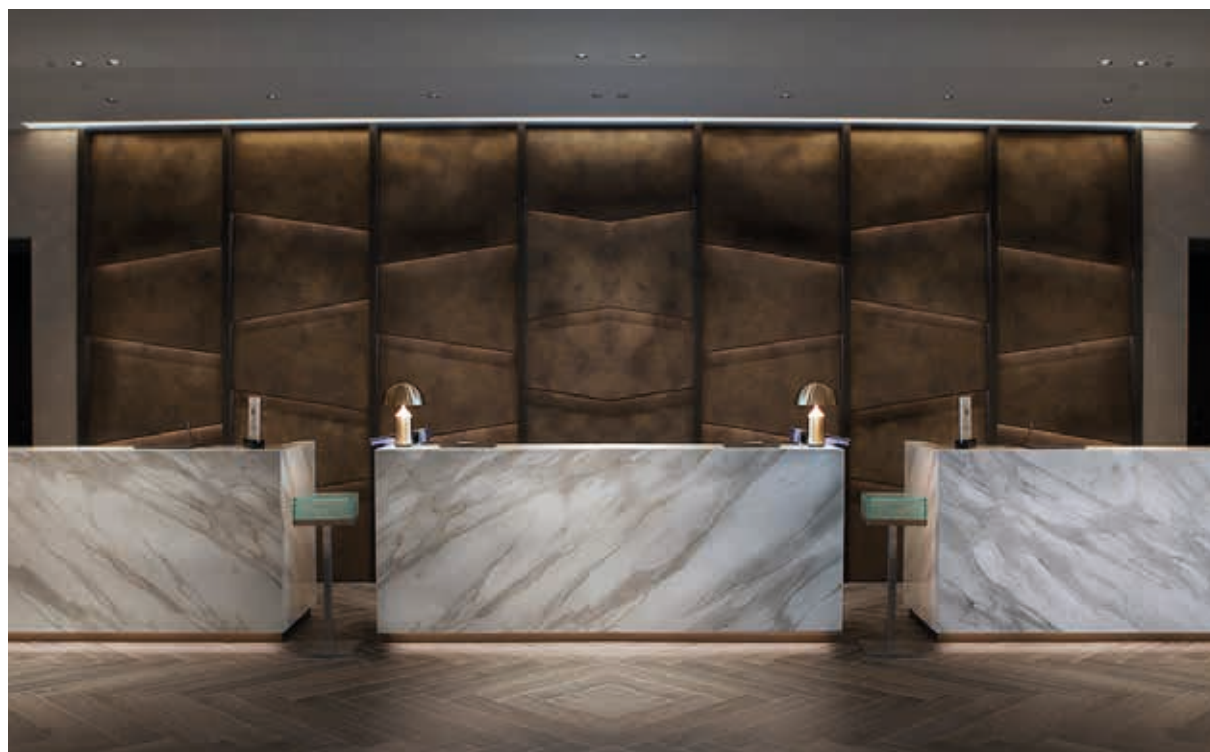

QUI SOMMES-NOUS

EXCENTR

EXCENTR est un jeune fabricant néerlandais innovant dans le secteur des machines de nettoyage. Depuis 2015, nous sommes présents à l'international et nous accompagnons l'ensemble de nos partenaires et des professionnels du nettoyage avec la méthode EXCENTR. Nous développons des machines robustes centrées sur l'utilisateur ; les principes de durabilité et d'efficacité sont solidement ancrés au cœur de nos machines.

La qualité « DUTCH MADE » fait partie intégrante de nos machines (la plupart des pièces en acier inoxydable). Nous produisons des machines robustes avec le plus grand soin. Vous pouvez compter sur notre garantie de 12 mois et même une garantie à vie sur nos machines avec un contrat de service.

Tout a commencé pour EXCENTR avec Niek Besuijen et Rinaldo Meeuwse. Rinaldo est aujourd'hui responsable du développement et de la production des machines EXCENTR. Niek s'occupe des activités commerciales et du marché international. EXCENTR fabrique ses machines et accessoires à Heinkenszand, aux Pays-Bas.



ACADÉMIE EXCENTR

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Nos conseils

Obtenir des conseils techniques (applications, utilisation de machines) peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats, mais aussi à résoudre beaucoup de problèmes et éviter des dommages non-nécessaires. EXCENTR peut répondre à vos exigences de nettoyage professionnel, que ce soit pour un sol industriel, commercial ou spécialisé. Appelez-nous vite pour découvrir nos solutions.

Ateliers de formation

Vous êtes amenés à nettoyer, entretenir ou rénover des sols sophistiqués et vous avez plein de questions ? Nos formateurs seront là pour vous conseiller et mettre toute leur compétence à votre service. Individuellement ou en groupes, nous sommes prêts à vous transmettre nos connaissances techniques. Nous vous offrons une série de programmes de formation : standard ou sur mesure, dans nos locaux ou à une adresse de votre choix. Nous conseillons à tous nos clients et utilisateurs de prendre part à un atelier de formation : vous serez encadrés par un formateur expert et vous serez exposés aux différentes machines. Aussi, pour mieux choisir votre prochain équipement de nettoyage professionnel, demandez notre démonstration de produit gratuite, et sans aucune obligation - sur votre site ou dans notre Centre d'Expérience à Breda.



Entrepreneuriat vert durable

Nous revendiquons clairement notre responsabilité en tant que bonne entreprise citoyenne. EXCENTR utilise sa force de développement et son pouvoir d'achat et de production pour créer un impact social positif. L'être humain et la nature sont au cœur de toutes nos actions. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux dans tous nos objectifs d'entreprise.

L'Humain et le Local

Notre objectif principal est de fournir des valeurs à nos clients, à nos partenaires et pour l'entreprise. En utilisant les ressources locales d'une manière efficace (achats et production), nous créons des conditions de travail attractives tout en réduisant l'empreinte écologique de nos activités de production et de logistique.

Produit et Planète

Le respect et la protection de l'environnement profitent à tous et font part des priorités pour EXCENTR. Nous offrons la plus petite empreinte écologique possible avec des produits (machines et pads) qui durent plus longtemps que les produits concurrents. Nos machines et accessoires sont composés à 100% de matériaux durables et recyclables tels que l'acier inoxydable et l'aluminium et nous intégrons jusqu'à 100% de matériaux recyclés de postconsommation dans la fabrication de nos pads. Aujourd'hui nous jouons un rôle pionnier avec des pads biodégradables sans aucun compromis sur la performance ou la qualité de résultats possibles.





LA MÉTHODE EXCENTR TECHNOLOGIE DU FUTUR

ZINKSTRAAT 59 / 4823 AC BREDA / NL / +31 (0)88 1700 601 / INFO@EXCENTR.COM

WWW.EXCENTR.COM