



Quality Tools for Smart Cleaning

# HiFlo™ RO60S

## Le filtre à osmose inverse professionnel performant

### MEMBRANE DOUBLE


- Production d'eau extrêmement importante, plus de 700l/heure

### GRAND PRÉFILTRE EN CARBONE

- Protège la membrane contre le chlore

### POMPE PERFORMANTE

- Garantit un débit élevé constant

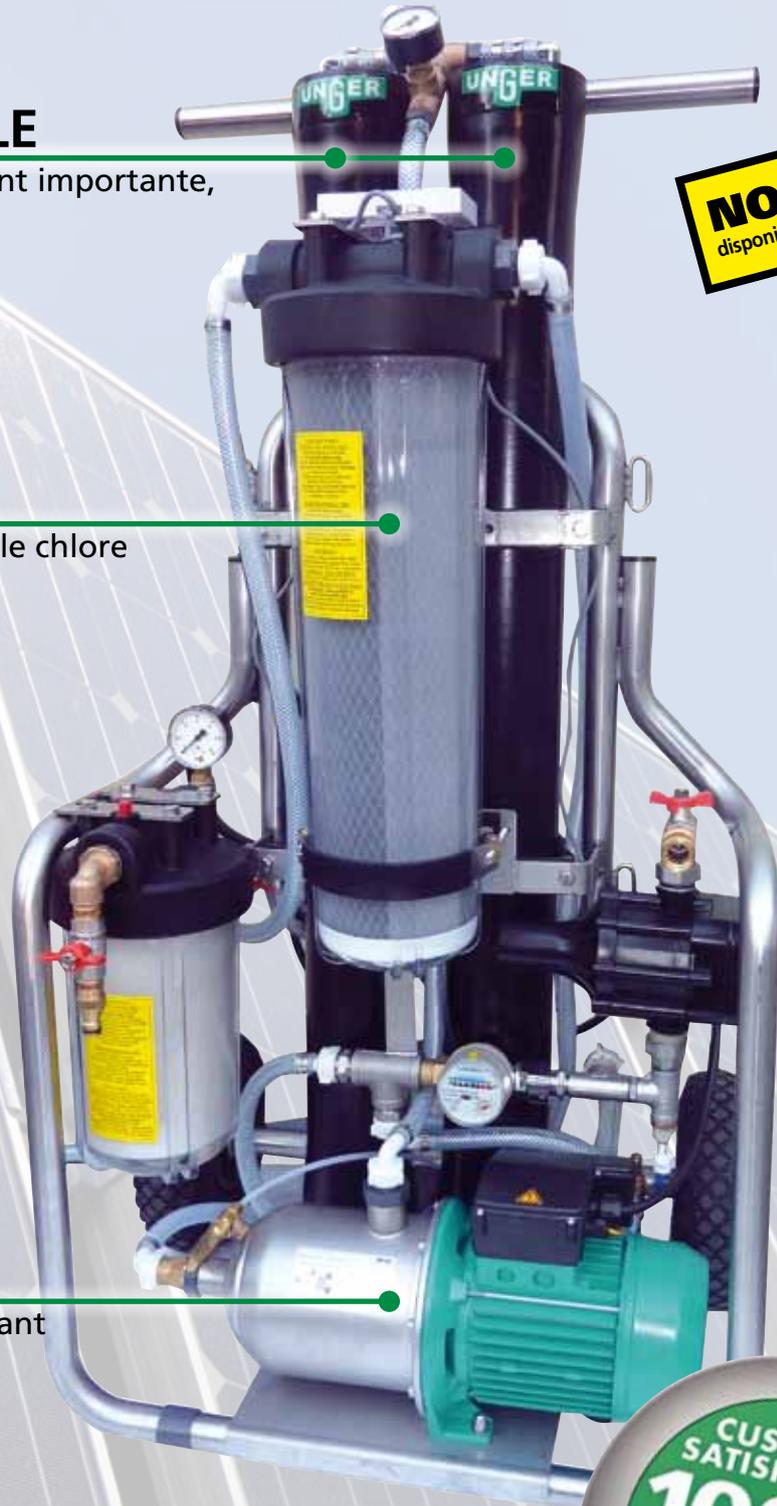

**NOUVEAU**  
disponible à partir du 01.04.2013





# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## RO60S

Quality Tools for Smart Cleaning

Le RO60S est filtre RO performant avec une production d'eau extrêmement importante. Il est utilisé partout où il faut beaucoup d'eau, donc sur de grandes surfaces ou en cas de saletés extrêmement tenaces.

### EQUIPEMENT TOP :

- Membrane double pour une production d'eau extrêmement importante, plus de 700 l/heure à une température de 15°C.
- 99% de tous les minéraux sont filtrés (p. ex. : l'eau dure avec 400ppm est transformée en eau pure avec 4ppm.)
- Pompe performante pour faciliter le débit d'eau élevée.
- Pilotage automatique de la pompe avec protection contre le fonctionnement à sec
- Grand préfiltre à particules fines pour protéger les deux membranes.
- Grand préfiltre en carbone pour protéger la membrane contre le chlore.
- Idéal pour deux agents de propreté sans perte de capacité ou pour un agent de propreté avec un débit d'eau élevé.
- Parfait pour le nettoyage des installations PV / solaires – plus d'eau pour nettoyer et rincer les surfaces.
- Durée de vie du filtre en carbone : env. 200 000 litres avec une teneur en chlore de 2ppm.
- Rapport de rendement fixe de 60% (eau pure) et 40% (concentré)
- Avec testeur TDS pour contrôler la qualité de l'eau
- Logé sur un chariot de transport pratique



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Température ambiante du système	5 - 40°C
Température de l'eau	5 - 25°C
Pression d'entrée	0-6 bar
Pression de service	max. 10 bar
Alimentation électrique (pompe)	230V / 50Hz / 1,1kW
Hauteur	123cm
Largeur	75cm
Profondeur	51cm
Poids	83 kg

**Demandez à votre revendeur spécialisé d'autres filtres à eau pure HiFlo™ de Unger, ainsi que les nombreux perches conductrices d'eau, brosses et adaptateurs angulaires.**

<b>FILTRE SOLAIRE HiFlo™ RO</b>			<b>NOUVEAU</b>
N° de réf.	Produit	Boîte	EUR/pièce
RO60S	Filtre solaire RO mobile	1	6.990,00

Tous les prix sont des prix de vente au consommateur HT conseillés. Les Conditions générales de livraison et de paiement de la Unger Germany GmbH sont applicables. Toutes les informations sont à titre d'indication, sous réserve de modifications.



unggermany



ungerglobal.com



UNGERfrench